

**SAI-WDF 4P M12 K 230**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura****Dati generali per l'ordinazione**

N. d'ordine	2485360000
Tipo	<a href="#">SAI-WDF 4P M12 K 230</a>
GTIN (EAN)	4050118496048
CPZ	1 Pieza

**Dati tecnici**

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Dimensioni e pesi**

Peso netto 20.5 g

**Conformità ambientale del prodotto**

Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

**Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili**

Numero di poli	4	Codifica	Codificato A
Superficie dei contatti	dorata	Tipo di collegamento	Collegamento a vite
Materiale base della custodia	CuZn	Materiale dei contatti	CuZn
Tensione nominale	230 V	Corrente nominale	4 A
Grado di protezione	IP67	Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C


**Dati tecnici generali**

Numero di poli	4	Codifica	Codificato A
Filettatura del collegamento	Femmina M12, Spina M12	Superficie dei contatti	dorata
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale base della custodia	CuZn
Materiale dei contatti	CuZn	Tensione nominale	230 V
Corrente nominale	4 A	Grado di protezione	IP67
Campo di temperatura custodia	-40 ... +85 ° C		

**Classificazioni**

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**Disegno quotato**

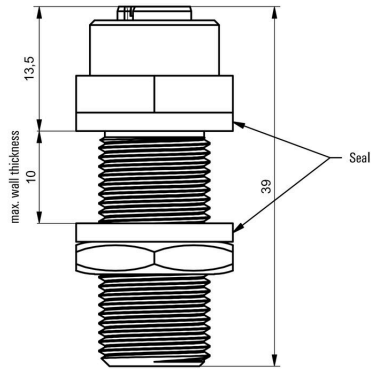

**Disegno quotato**



**Schema dei poli**

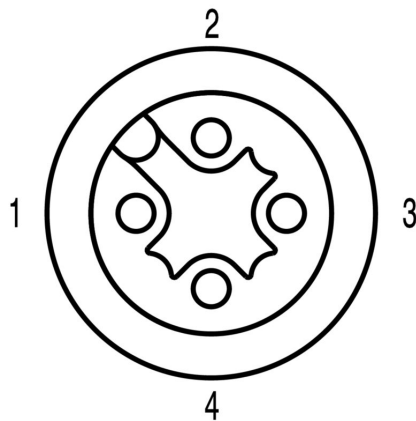

**Schema dei poli**

