



**FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

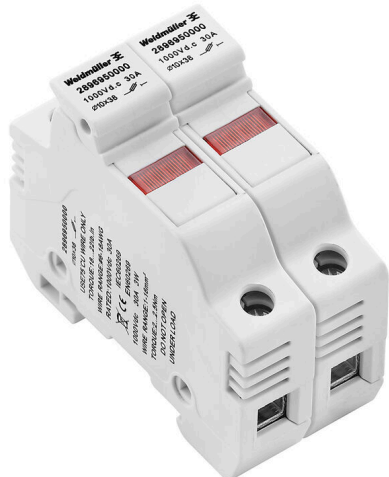

Portafusibile fotovoltaico per applicazioni fotovoltaiche

- Per utilizzo in scatole combinate DC fotovoltaiche fino a 1000V
- Montaggio su guida di supporto DIN
- Per utilizzo con fusibili cilindrici da 1A fino a 30A di 10x38mm gPV

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Portafusibile, 1000 V, 10x38, 2 stringhe, con LED
N. d'ordine	<a href="#">2896950000</a>
Tipo	FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED
GTIN (EAN)	4064675899679
CPZ	5 Pieza

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Omologazioni

ROHS Conforme

## Dimensioni e pesi

Profondità	61 mm	Profondità (pollici)	2.4016 inch
Posizione verticale	73 mm	Altezza (pollici)	2.874 inch
Larghezza	18 mm	Larghezza (pollici)	0.7087 inch
Peso netto	15.4 g		

## Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C      Temperatura d'esercizio continuo, max. 90 °C

## Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione  
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

## Collegamento portafusibile

Numero di collegamenti	2	Lunghezza di spellatura	10 mm
Coppia di serraggio, max.	2.5 Nm	Coppia di serraggio, min.	2 Nm
Tipo di collegamento	Collegamento a vite	Materiale dei cavi	Rame
Sezione di collegamento cavo AWG, min.	AWG 6	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 17
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.	10 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.	1 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.	10 mm <sup>2</sup>

## Dati tecnici portafusibile

Inserto portafusibile	10 x 38 mm	Colori	Azzurro
Indicazione	LED rosso	Portafusibile (portainserito)	orientabile
Corrente max.	30 A	Numero di potenziali	1
Tensione d'esercizio max.	1000 V	Dissipazione di calore, max.	3 W
Guida equipaggiata	TS 35	Tensione impulsiva di dimensionamento	6 kV
Classe di sovratensione	III	Tipo di montaggio	Guida di supporto

## Classificazioni

ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		



## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessori

### 10x38 gPV

Le cartucce fusibili cilindriche gPV sono progettate per fornire protezione ai moduli fotovoltaici (protezione di campo) fino a 1.500 DC in modo compatto, sicuro ed economico. Forniscono protezione da sovraccarico e corto circuito (classe gPV secondo i requisiti delle norme IEC60269-6 e UL248-19). Realizzati con un tubo ceramico con elevata pressione interna e resistenza agli sbalzi termici, garantiscono un'alta potenza di commutazione in uno spazio ridotto. I contatti sono realizzati in rame argentato e gli elementi fusibile di argento puro per evitare l'invecchiamento e pertanto mantenere invariate le caratteristiche elettriche. Sono disponibili nelle dimensioni 10x38 mm, 10x85 mm e 22x58 mm.

### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FUSE 10X38 1A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783160000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 1 A
GTIN (EAN)	4064675059684	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 2A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783170000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 2 A
GTIN (EAN)	4064675059691	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 3A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783180000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 3 A
GTIN (EAN)	4064675059905	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 4A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783190000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 4 A
GTIN (EAN)	4064675059912	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 5A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783200000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 5 A
GTIN (EAN)	4064675059929	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 6A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783210000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 6 A
GTIN (EAN)	4064675059936	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 8A 1000 VDC ...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783220000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 8 A
GTIN (EAN)	4064675059943	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 10A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783230000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 10 A
GTIN (EAN)	4064675059950	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 12A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783240000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 12 A
GTIN (EAN)	4064675059967	
CPZ	10 ST	

## FUSEHOLDER WSFH/2 10X38 1KV LED

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Accessori

Tipo	FUSE 10X38 15A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783250000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 15 A
GTIN (EAN)	4064675059974	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 16A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783260000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 16 A
GTIN (EAN)	4064675059981	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 20A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2783280000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A
GTIN (EAN)	4064675060000	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 25A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2827990000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 25 A
GTIN (EAN)	4064675367819	
CPZ	10 ST	
Tipo	FUSE 10X38 30A 1000 VDC...	Versione
N. d'ordine	<a href="#">2828000000</a>	Fotovoltaico, Inserto fusibile, 1000 V, 10x38, gPV, 30 A
GTIN (EAN)	4064675367826	
CPZ	10 ST	