


## Fusibile NH, 40 A (03915)

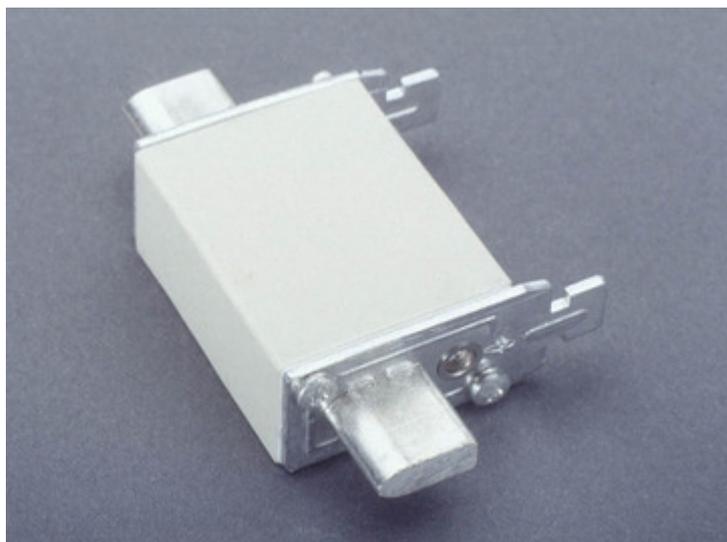

### Descrizione

#### Articolo

Cod.art.: 03915  
Fusibile NH, 40 A  
690 V, gG  
Gr. NH 00

#### Montaggio

Come accessorio

Gruppo di prodotti 10  
Sottogruppo merceologico 82

Pz / conf. 3  
EAN 4021267039158

Catalog page 2018 : 7.5

eCl@ss 6.1 27142005  
27142005  
ETIM 4.0 EC000055  
ETIM 5.0 EC000055

## Certificazioni

### Norme

IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014  
IEC 60269-2:2013

## Dati prodotto

### Valori elettrici

Corrente nominale (IEC): 40 A  
Tensione nominale (IEC) AC: 690  
V  
Tensione nominale (IEC) DC: 250  
V

Power dissipation:

The power dissipation at a typical load of 80% of the rated current results to 2.4 W.  
(The power dissipation for operation with rated current would be 3.7 W.)

Potere di interruzione AC: 80 kA  
Potere di interruzione DC: 42 kA

### Valori meccanici

Peso: 12.7 kg/100

## Accessori



**03502**

Maniglia di estrazione NH,  
senza protezione mani

Gr. NH 000 - 3