


## Separatore ribordato in testa - M0 066

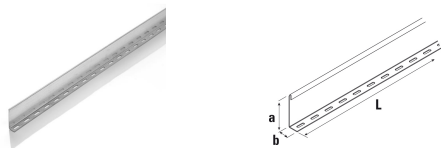

M0 066 1482

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

| Caratteristiche Tecniche |      |
|--------------------------|------|
| Dimensione               |      |
| H                        | 150  |
| Spessore                 |      |
| [mm]                     | 1,00 |
| Peso                     |      |
| [Kg/m]                   | 1,38 |
| Dati Tecnici             |      |
| a                        | 148  |
| b                        | 25   |
| L                        | 2000 |

| Sistema Certificato                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UL - file E471266<br>Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM<br>venduto/installato in USA e Canada, richiedere la<br>marcatatura UL |

Certificazioni



\*\* Installabile dalla Base 300 (Base 200 soltanto  
sulla mezzeria del canale)

Montaggio con: T0 620 0610+T0 624 0600