


## Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla

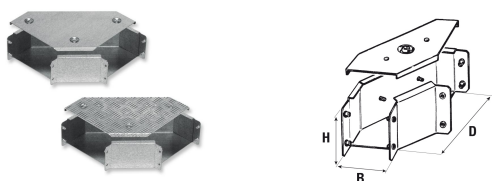

M0 120 1010

Lunghezza: 0

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 100  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 1,20 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 173  |
| N°Inserti Ø6 | 8    |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

### Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 120 1010

Lunghezza: 0

Finiture

**20** Zincato Sendzimir 20/10 calpestabile

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 100  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 2,00 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 173  |
| N°Inserti Ø6 | 8    |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

### Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**

## Curva Piana 90° con Coperchio

Coperchio con Chiusure a farfalla



M0 120 1010

Lunghezza: 0

Finiture

**50** Base Sendzimir+Coperchio all.peraluman

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione   |      |
|--------------|------|
| H            | 100  |
| B            | 100  |
| Spessore     |      |
| [mm]         | 2,00 |
| Dati Tecnici |      |
| d            | 174  |
| N°Inserti Ø6 | 8    |

### Sistema Certificato

UL - file E471266  
 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM  
 venduto/installato in USA e Canada, richiedere la  
 marcatura UL

### Certificazioni



50 Base Sendzimir + coperchio all.Peraluman  
 (spessore 3,00 + 1,50mm)

**Non Calpestabile per lo Standard UL**