


Scivolo calpestabile



M0 690 0000

Lunghezza: 0

Finiture

45 Alluminio Peraluman - EN 573-3 - EN 485-2/3

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	102,6
Spessore	
[mm]	3+1,5
Peso	
[Kg]	3,36
Dati Tecnici	
L	1000
B1	255

Sistema Certificato
UL - file E471266 Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM venduto/installato in USA e Canada, richiedere la marcaturo UL

Certificazioni



B1- Base Pedana


Montaggio: n°2 M0 625 0880 01

NON CALPESTABILE PER LO STANDARD UL

Scivolo calpestabile

Applicazioni

Nei casi in cui si dovesse ulteriormente proteggere il percorso in canalina, Zamet propone due tipologie di pedane di scavalco e protezione molto utili; facilmente installabili, robuste ed in alluminio mandorlato peraluman.

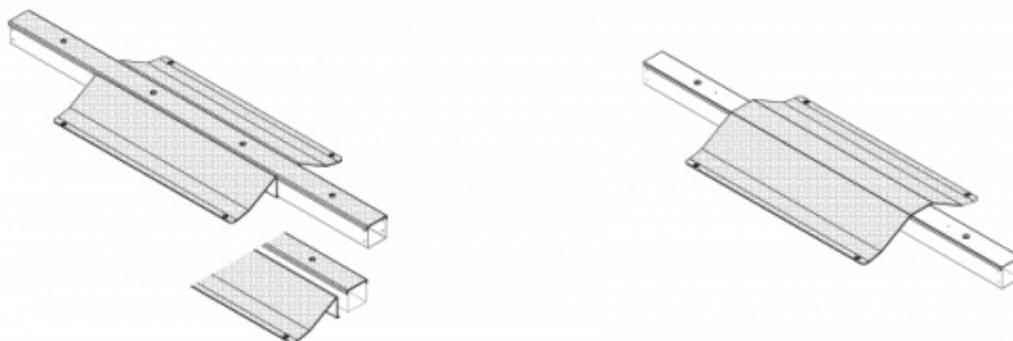

Scivolo Calpestabile Cod.M0 690

Pedana scavalco canalina Cod.M0 680