Cassetta di derivazione con cop. ispezionabile e guida DIN

SU PE RCAT50D

Finiture

Caratteristiche Tecniche	
Peso	
[Kg/pz]	2.3
Dati Tecnici	
In (A)	50A
Guida DIN	4 moduli
Morsettiera	16mm²max.
N.Poli	3P+N+PE

In accordo a:
CEI EN 61439-6 / IEC 61439-6

Per richieste di cassette con portate superiori o per applicazioni speciali contattare ZAMET per concordare eventuali fattibilità, idoneità e caratteristiche delle stesse.

Le cassette di derivazione, con portafusibili, sono equipaggiate con portafusibili tripolari (neutro passante).

I fusibili NON sono di fornitura

Zamet S.p.A.
Via Torino, 109 - 10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39(011)98.22.601 - www.zamet.it

Cassetta di derivazione con cop. ispezionabile e guida DIN

Montaggio
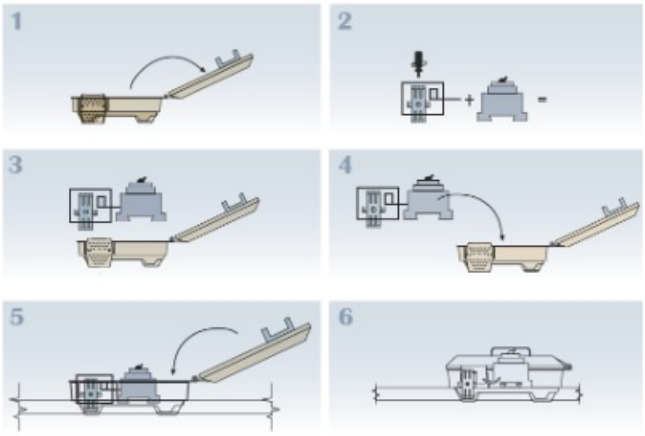
Ejemplo de instalación de caja de conexiones de tipo SUPERCAT