


Profilato a C asolato



TO 041 2000

Lunghezza: 2000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche

Spessore

[mm] 2

Peso

[Kg/m] 1,195

Dati Tecnici

a 18

b 45

L 2000

Sistema Certificato


EN 61537-1 ed.2007

EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006

IMQ

Profilato a C asolato


Montaggio

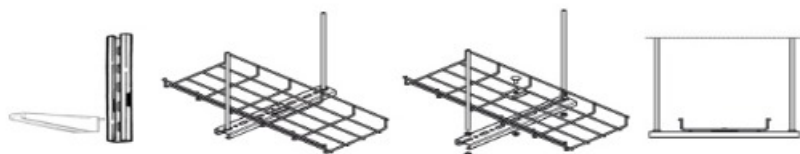

Tapa final para perfil en forma de «C» - M0 479 0000 48



Profilato a C asolato

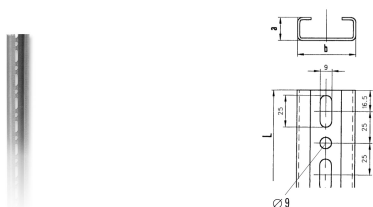

T0 041 2000

Lunghezza: 2000

Finiture


40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche	
Spessore	
[mm]	2
Peso	
[Kg/m]	1,218
Dati Tecnici	
a	18
b	45
L	2000

Sistema Certificato
EN 61537-1 ed.2007
EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
IMQ

Profilato a C asolato

Montaggio

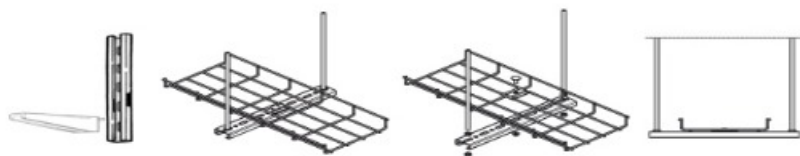

Tapa final para perfil en forma de «C» - M0 479 0000 48

