


Giunzione Interna ad "U"

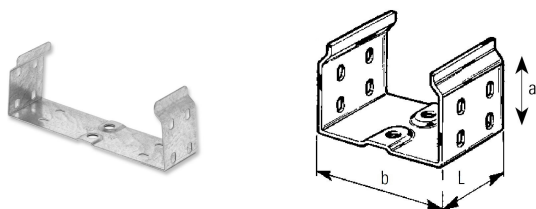

TO 203 0520

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 03 Zincatura a caldo per immersione - UNI EN ISO 1461
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 40 Inox AISI 304 - UNI EN 10088

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	200
Peso	
[Kg]	0,18
Dati Tecnici	
a	45
b	197
L	52

Sistema Certificato

- IMQ
 - EN 61537-1 ed.2007
 - EN 50085-1:2005 ed EN 50085-2-1:2006
 - UL file E471266
- Attenzione: per materiale Serie ZT e ZM
venduto/installato in USA e Canada, richiedere la
marcatura UL

Certificazioni




Giunzione Interna ad "U"

Montaggio

H50		n. 4 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 4 M6	TO 621 0600
H75-100		n. 8 M6x10 / M6x12	TO 620 0610 / TO 620 0612
		n. 8 M6	TO 621 0600

Non compresi

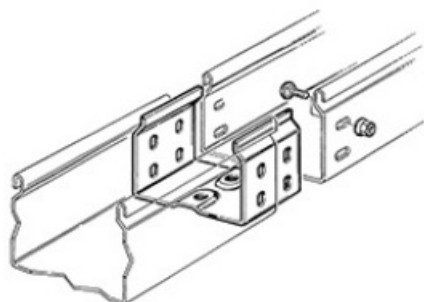

Nell'eventualità di montaggio di giunzione interna ad "U" su particolari verniciati, è prevista la predisposizione con piastrina equipotenziale