


## Kit per ermeticizzazione IP44



T2 203 0505

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

### Caratteristiche Tecniche

| Dimensione                           |      |
|--------------------------------------|------|
| B                                    | 50   |
| Peso                                 |      |
| [Kg]                                 | 0,30 |
| Guarnizione in gomma autoestinguente |      |
| (mt) T1 680 0520                     | 0,06 |
| (mt) T1 680 0310                     | 0,17 |

### Certificazioni



### Utilizzare il cod:

**T1 680 - Guarnizione in gomma per kit IP44**


**T1 680 0520 32 - 20mt.**

**T1 680 0310 32 - 25mt.**

## Kit per ermeticizzazione IP44

### Applicazioni

Il sistema ZT può essere ermeticizzato IP44 utilizzando il previsto KIT (T2 203)

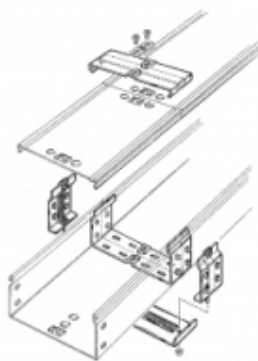

Componente a richiesta