


Kit per ermeticizzazione IP44



T2 203 0540

Lunghezza: 0

Finiture

- 01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346
- 11 Grigio RAL 7032 - ISO9227-ISO6270-ISO2810
- 15 Blu RAL 5015 - ISO9227-ISO6270-ISO2810

Caratteristiche Tecniche

Dimensione	
B	400
Peso	
[Kg]	0,88
Guarnizione in gomma autoestinguente	
(mt) T1 680 0520	0,44
(mt) T1 680 0310	0,55

Certificazioni



E471266



Utilizzare il cod:

T1 680 - Guarnizione in gomma per kit IP44


T1 680 0520 32 - 20mt.

T1 680 0310 32 - 25mt.

Kit per ermeticizzazione IP44

Applicazioni

Il sistema ZT può essere ermeticizzato IP44 utilizzando il previsto KIT (T2 203)

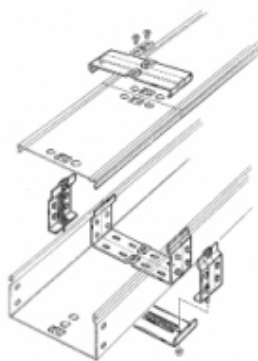

Componente a richiesta