


Canalina Rinforzata



U0 006 1540

Lunghezza: 6000

Finiture

01 Zincato Sendzimir - UNI EN 10346

Caratteristiche Tecniche	
Dimensione	
H	150
B	400
Peso	
[Kg/m]	10,35
Dati Tecnici	
L [mm]	6000
Spessore longherone	
[mm]	2,00


Certificazioni

**A richiesta:**

40 Inox AISI 304

Canalina Rinforzata

Diagramma di Carico

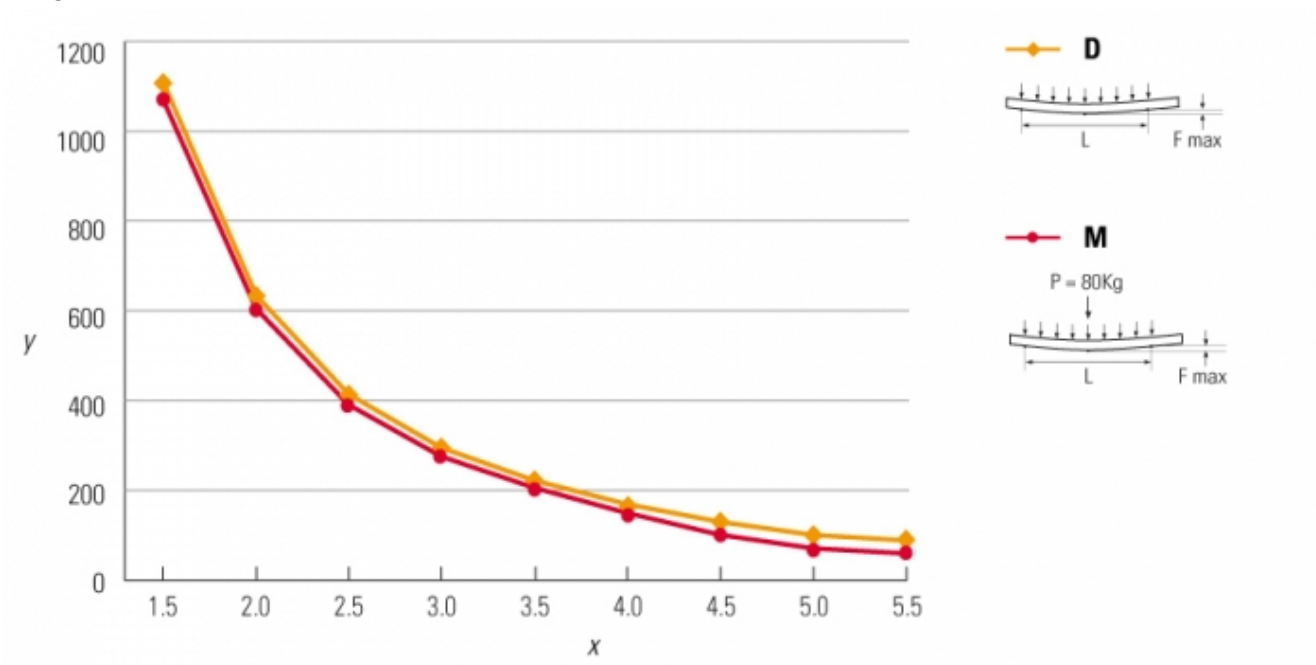

y = Carico Massimo (Kg/m)

x = Distanza appoggi (m)

D= Carico uniforme

M= Carico uniforme + Carico concentrato 80Kg

La freccia max(F_{max}) per i suddetti carichi è sempre inferiore a 1/200 della luce (L)

Massima distanza tra gli appoggi consigliata 5,5m.